

Adsorpční odvlhčovač Dehutech DT 400

Odvlhčovací kapacita
při 20°C / 60%r.v.


1,5 kg/h

Průtok suchého vzduchu

400 m³/h



- Omyvatelný sorpční rotor
- Žádný úlet sorbentu z rotoru
- Celonerezové provedení
- Ventilátory s přímým náhonem
- Polovodičový PTC ohřívač vzduchu
- Filtrace vzduchu
- Připojitelné prvky MaR
- Volitelné: DDC regulace, vzduchový kondenzátor
- Snadná montáž a údržba
- Dlouhá životnost


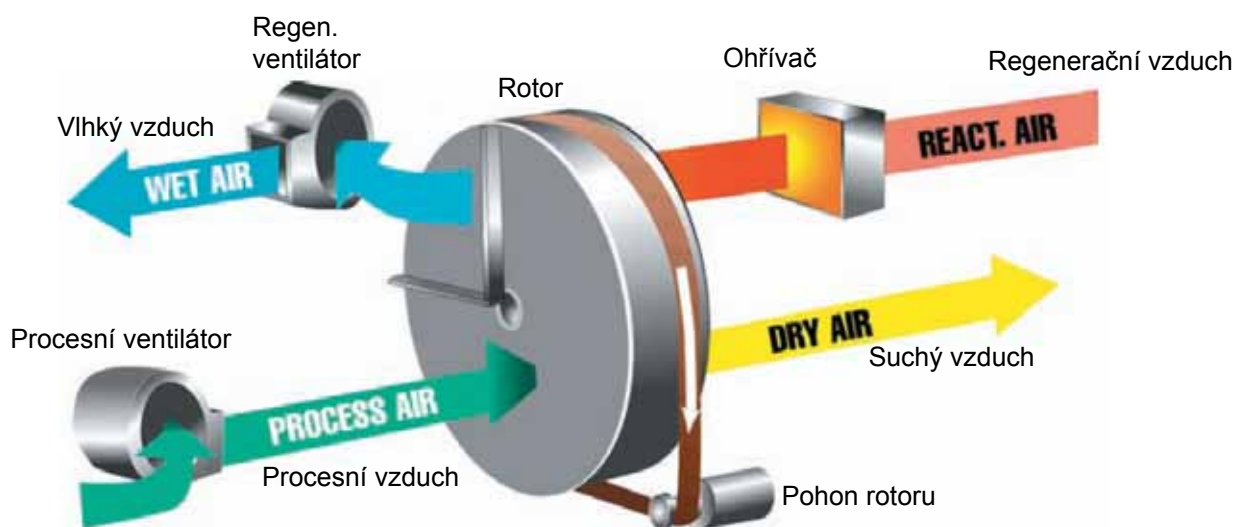


Odvlhčovač, typ	DT 400
Nominální kapacita *	1,5 kg/h
Průtok suchého vzduchu**	400 m ³ /h
Průtok vlhkého vzduchu **	120 m ³ /h
Celkový příkon	2,3 kW
El. proud na 1 fázi	10 A
Regenerace rotoru ***	E
Hmotnost	27 kg
Max. hlučnost	62,2 d(BA)

* Platné pro podmínky 20°C a 60%v.v.. Pro jiné podmínky musí být kapacita přepočítána použitím diagramu - viz dole.

** Průtok pro hustotu vzduchu 1.20 kg/m³.

*** E: elektřina, Z: zemní plyn, P: pára, V: teplá voda

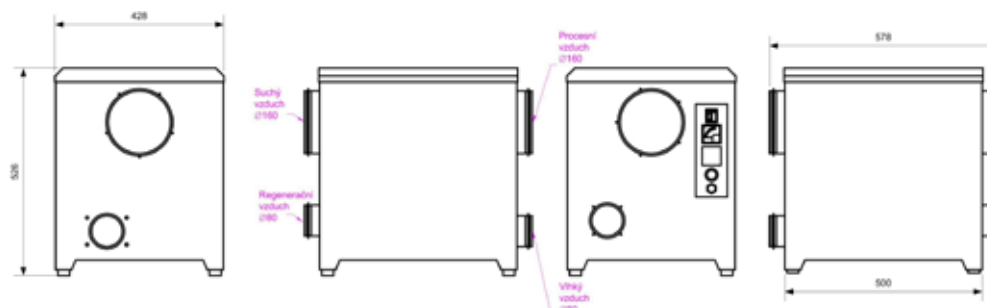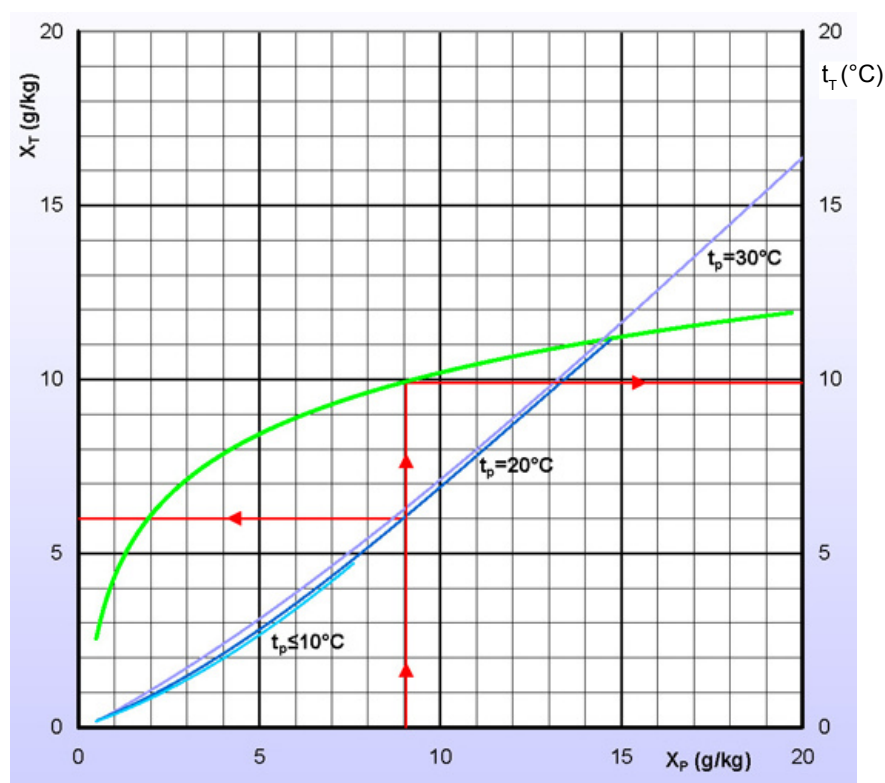

DehuTech AB
 Enhagsslingan 23,
 S-187 40 Täby, Sweden
 Tel.: +46 8792 04 08
 Fax: +46 8792 55 59
 info@dehutech.com
 www.dehutech.com

FILCO, spol. s r.o.
 Dvorská 464
 CZ-503 11 Hradec Králové
 Tel: +420 495 436 233
 Fax: +420 495 453 086
 info@filco.cz
 www.filco.cz | www.dehutech.cz