

# Adsorpční odvlhčovač Dehutech DT 160


Odvlhčovací kapacita  
při 20°C / 60%r.v.

**0,6 kg/h**

Průtok suchého vzduchu

**160 m<sup>3</sup>/h**

- Omyvatelný sorpční rotor
- Žádný úlet sorbentu z rotoru
- Celonerezové provedení
- Ventilátory s přímým náhonem
- Polovodičový PTC ohřívač vzduchu
- Filtrace vzduchu
- Připojitelné prvky MaR
- Volitelné: vzduchový kondenzátor
- Snadná montáž a údržba
- Dlouhá životnost




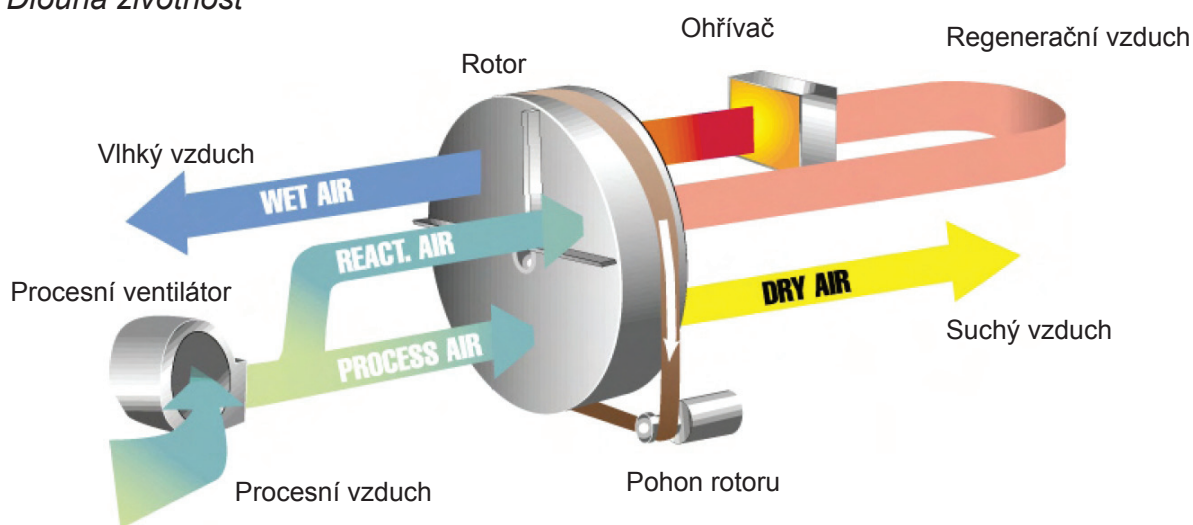


Odvlhčovač, typ	DT 160
Nominální kapacita *	0,6 kg/h
Průtok suchého vzduchu**	160 m <sup>3</sup> /h
Průtok vlhkého vzduchu **	40 m <sup>3</sup> /h
Celkový příkon	1 kW
El. proud na 1 fázi	4,3 A
Regenerace rotoru ***	E
Hmotnost	10,5 kg
Max. hlučnost	53 d(BA)

\* Platné pro podmínky 20°C a 60%r.v.. Pro jiné podmínky musí být kapacita přepočítána použitím diagramu - viz dole.

\*\* Průtok pro hustotu vzduchu 1.20 kg/m<sup>3</sup>.

\*\*\* E: elektřina, Z: zemní plyn, P: pára, V: teplá voda

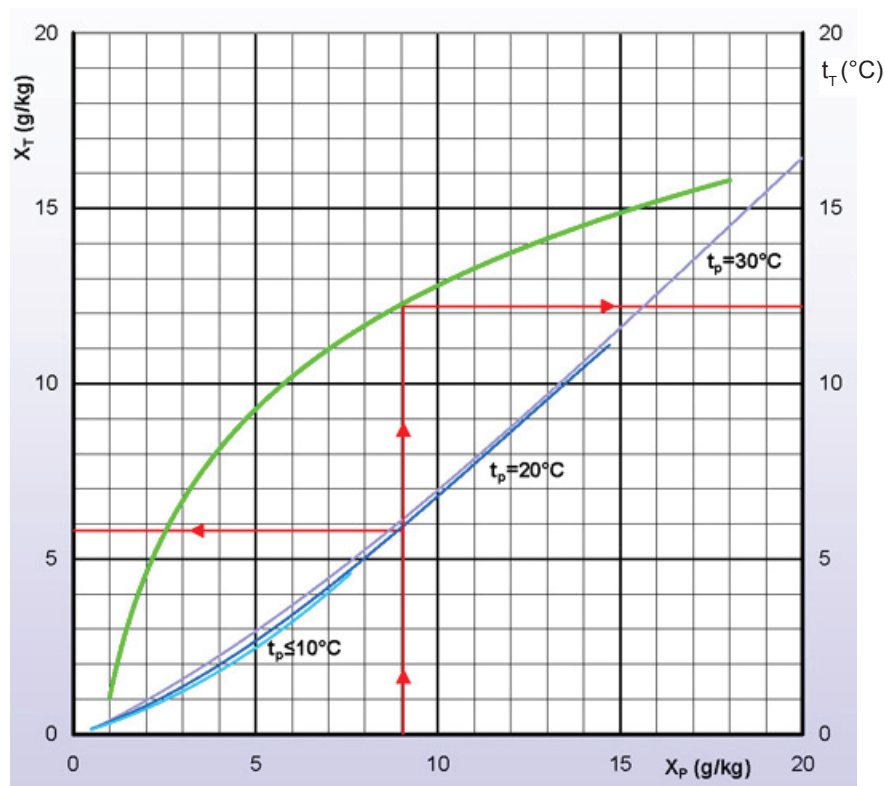

**DehuTech AB**  
 Enhagsslingan 23,  
 S-187 40 Täby, Sweden  
 Tel.: +46 8792 04 08  
 Fax: +46 8792 55 59  
 info@dehutech.com  
 www.dehutech.com

**FILCO, spol. s r.o.**  
 Dvorská 464  
 CZ-503 11 Hradec Králové  
 Tel: +420 495 436 233  
 Fax: +420 495 453 086  
 info@filco.cz  
 www.filco.cz | www.dehutech.cz