

Adsorpční odvlhčovač Dehutech DT 250


Odvlhčovací kapacita
při 20°C / 60%r.v.

1,1 kg/h

Průtok suchého vzduchu

290 m³/h

- Omyvatelný sorpční rotor
- Žádný úlet sorbentu z rotoru
- Celonerezové provedení
- Ventilátory s přímým náhonem
- Polovodičový PTC ohřívač vzduchu
- Filtrace vzduchu
- Připojitelné prvky MaR
- Volitelné: vzduchový kondenzátor
- Snadná montáž a údržba
- Dlouhá životnost




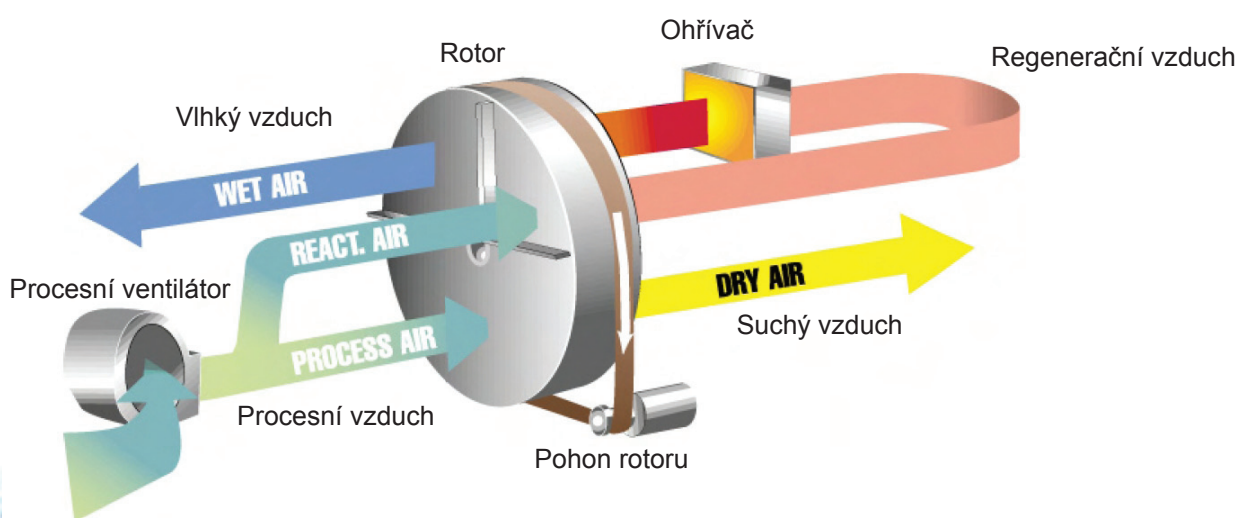


Odvlhčovač, typ	DT 250
Nominální kapacita *	1,1 kg/h
Průtok suchého vzduchu**	290 m ³ /h
Průtok vlhkého vzduchu **	50 m ³ /h
Celkový příkon	1 kW
El. proud na 1 fázi	5,65 A
Regenerace rotoru ***	E
Hmotnost	14 kg
Max. hlučnost	52,9 d(BA)

* Platné pro podmínky 20°C a 60%v.v. Pro jiné podmínky musí být kapacita přepočítána použitím diagramu - viz dole.

** Průtok pro hustotu vzduchu 1.20 kg/m³.

*** E: elektřina, Z: zemní plyn, P: pára, V: teplá voda

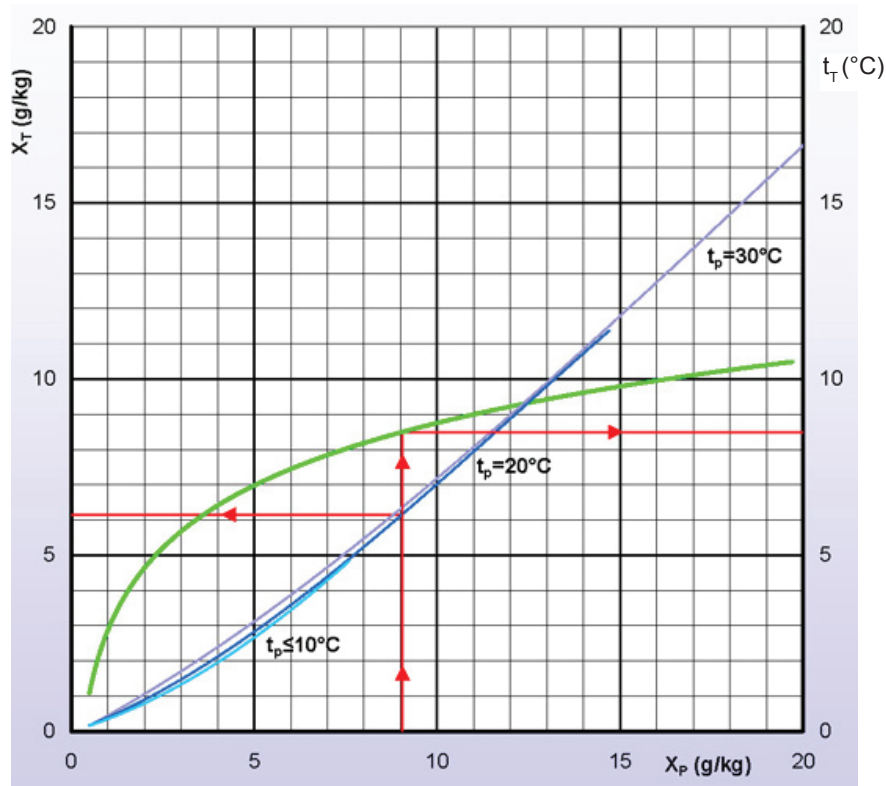

DehuTech AB
 Enhagsslingan 23,
 S-187 40 Täby, Sweden
 Tel.: +46 8792 04 08
 Fax: +46 8792 55 59
 info@dehutech.com
 www.dehutech.com

FILCO, spol. s r.o.
 Dvorská 464
 CZ-503 11 Hradec Králové
 Tel.: +420 495 436 233
 Fax: +420 495 453 086
 info@filco.cz
 www.filco.cz | www.dehutech.cz