

Adsorpční odvlhčovač Dehutech DT 19000

Novinka

Odvlhčovací kapacita
při 20°C / 60%r.v.


126 kg/h

Průtok suchého vzduchu

19000 m³/h



- Omyvatelný sorpční rotor
- Žádný úlet sorbentu z rotoru
- Ventilátory s přímým náhonem
- Tichý - nízká hladina hluku
- Rekuperace tepla na sorpčním rotoru
- Izolované opláštění s inspekčními dvířky
- Nové PLC s dotykovým displejem, vč. humidistatu
- Volitelná komunikace ModBus, Bacnet, Web Server
- Servisní a provozní poplachy z PLC
- Snadná montáž a údržba
- Filtrace vzduchu


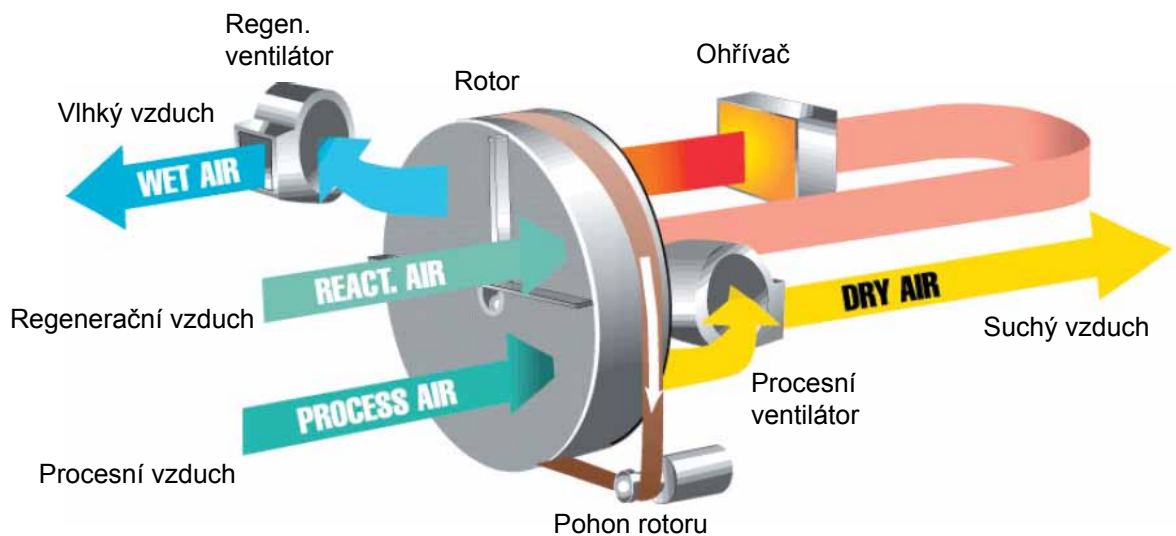


| Odvlhčovač, typ | DT 19000 |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nominální kapacita * | 126 kg/h |
| Průtok suchého vzduchu** | 19000 m ³ /h |
| Statický přetlak na výstupu | 440 Pa |
| Průtok vlhkého vzduchu ** | 6000 m ³ /h |
| Statický přetlak na výstupu | 450 Pa |
| Příkon ohřivače E/Z/P/V | 192 kW |
| Celkový příkon | 207,5 kW |
| Třída filtrace | 3 |
| Regenerace rotoru *** | E/Z/P/V |
| Hmotnost | 1700 kg |
| Max. hlučnost | 72 d(BA) |

* Platné pro podmínky 20°C a 60%r.v.. Pro jiné podmínky musí být kapacita přepočítána použitím diagramu - viz dolo.

** Průtok pro hustotu vzduchu 1.20 kg/m³.

*** E: elektřina, Z: zemní plyn, P: pára, V: teplá voda

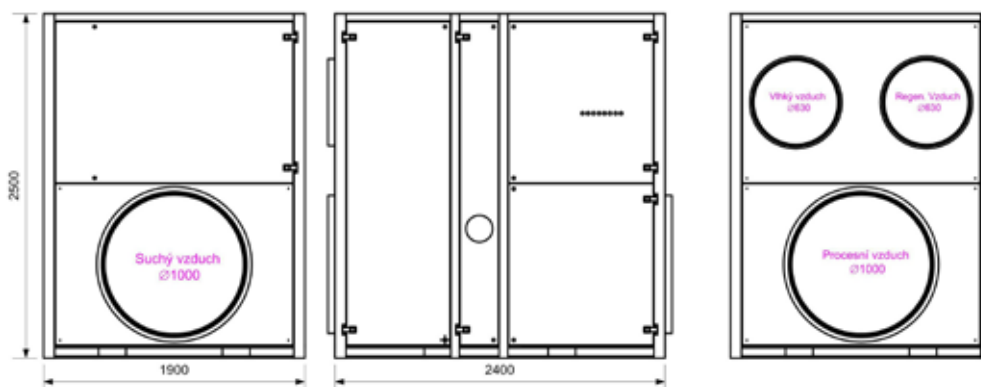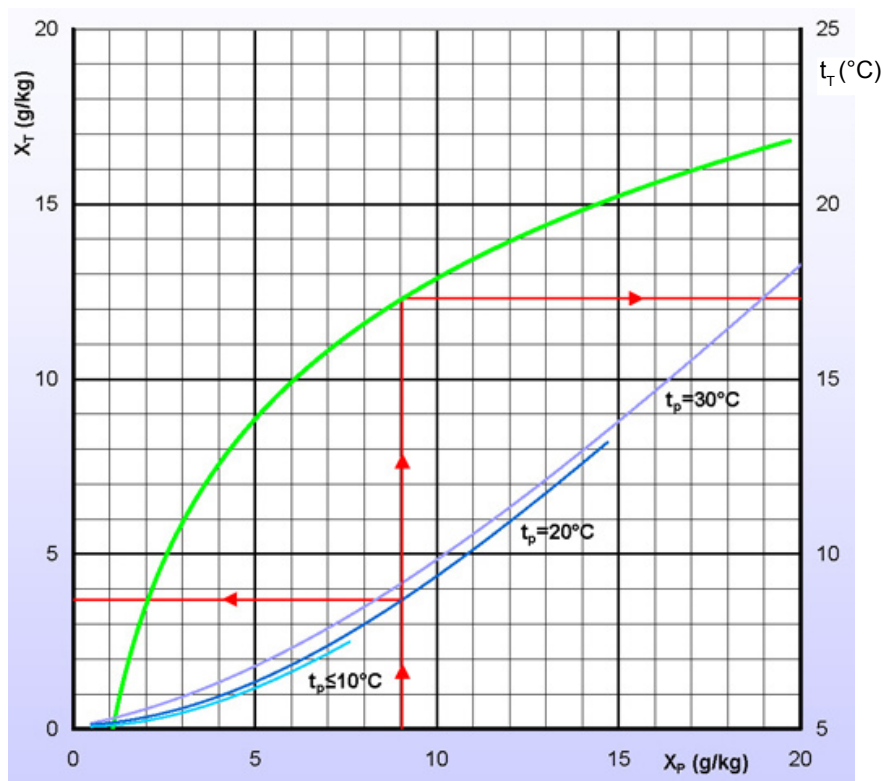

DehuTech AB
 Enhags slingan 23,
 S-187 40 Täby, Sweden
 Tel.: +46 8792 04 08
 Fax: +46 8792 55 59
 info@dehutech.com
 www.dehutech.com

FILCO, spol. s r.o.
 Dvorská 464
 CZ-503 11 Hradec Králové
 Tel: +420 495 436 233
 Fax: +420 495 453 086
 info@filco.cz
 www.filco.cz | www.dehutech.cz