

Valairdata 3

Přístroj na měření integrity



Přístroj Valairdata 3 je novou generací plně automatizované jednotky pro testování integrity aerosolového testu, která je navržena pro rychlé a snadné testování integrity filtrů sterilním plynem.

Přístroj Valairdata 3 provádí analýzy plně v korelaci s aerosolizovanými testy na B.diminuta, B.subtilis a Enterobacteria phage MS2 a je doporučenou testovací metodikou „Sterilizační filtrace plynů PDA - technická zpráva č. 40“

Jednotka Valairdata 3 využívá 40 let zkušeností společnosti Parker domnick hunter v oblasti poskytování předních světových řešení sterilních plynů. Tento přístroj vylepšuje použitelnosti a citlivosti testovacího procesu a nabízí významné úspory času co se týče jeho obsluhy.

Funkční vlastnosti


- 5,7" TFT LCD dotyková obrazovka
- K dispozici je vícejazyčné menu
- Testování souviselo s aerosolovými a virovými testy
- Vyvinuto dle pokynů GAMP 5
- Možnost přenosu dat na USB paměť
- 4GB interní paměť

Výhody

- Jednoduché používání
- Přenosnost - možnost testování na místě nebo v blízkém okolí zařízení
- Rychlé stanovení schopnosti filtru sterilizovat plyn - přibližně 30 sekund testovacího času na 10" pouzdro a 5 sekund pro disky.
- Zvýšená citlivost ve srovnání s testy na kapalinách, zejména na systémech s více elementy v jednom pouzdře
- Není potřeba speciálních PC programů

Filtrační stupeň

Sterilní filtrace plynu a ventilace

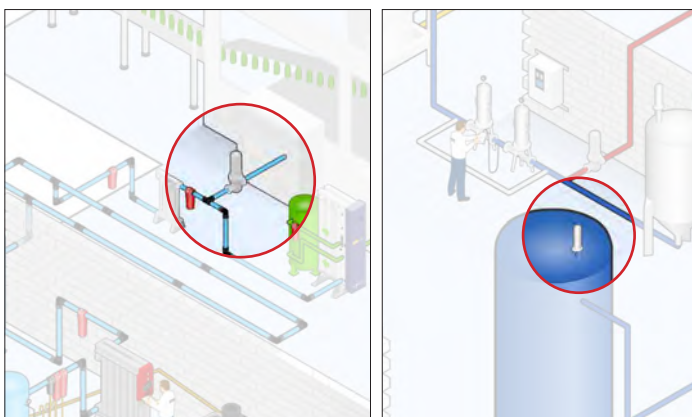


Specifikace

- Váha:** 8 kg
- Velikost přístroje:** Šířka: 363 mm
Výška: 308 mm
Hloubka: 155 mm
- Elektrické požadavky:** Provoz na baterii
3.2V / 16Ah & Síť 100-240 VAC : 50/60 Hz
- Laser:** Typ: Pevná laserová dioda
Napájení: 24 Voltů DC
Průtok vzorku: 0,1cfm
- Generátor aerosolu:** Aerosol vytvořený z bílého minerálního oleje Purity™ FGW015 FDA: 178-3620
- CE standarty** LVD - EN61010-1-1
EMC - EN61326-1
- Pneumatické požadavky:** Vstupní tlak: 4.5 do 7 barg čistý suchý vzduch nebo dusík
Peumatické připojení Rectus 21 KA
- Balení:** Vodotěsné a vzduchotěsné pevné pouzdro pro přepravu
Polstrovaná taška pro přenosnost na místě
- Jazyky:** Anglický, Německý, Francouzský, Švédský, Italský, Portugalský, Dánský a Španělský

Možnosti zařízení

	WVA-3-ST Standartní	WVA-3-SE Bezpečnostní
Design environments approvals:	GAMP 5	GAMP 5
21CFR Part 11:	No	Yes (transferred data is user's responsibility)
Security user levels:	Operator Administrator	Operator - password protected Administrator - password protected
Audit trail:	No	Yes

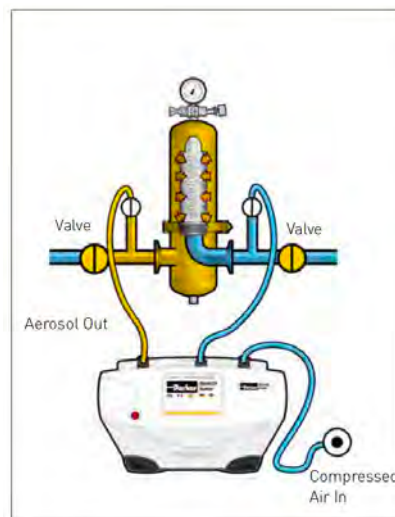

Informace pro objednání

WVA - 3 -

Kód	Délka (nominální)
ST	Standard
SE	Secure

Kalibrační kód: 609500026

Zákaznická podpora

Společnost Parker domnick hunter nabízí kompletní poprodejní podporu po celém světě, ať už jde o uvedení přístroje do provozu, kalibraci / servis nebo úplné zaškolení uživatelů. Další podrobnosti získáte od místního zástupce společnosti Parker.

